


PANEL 24 PUERTOS CAT6 UTP

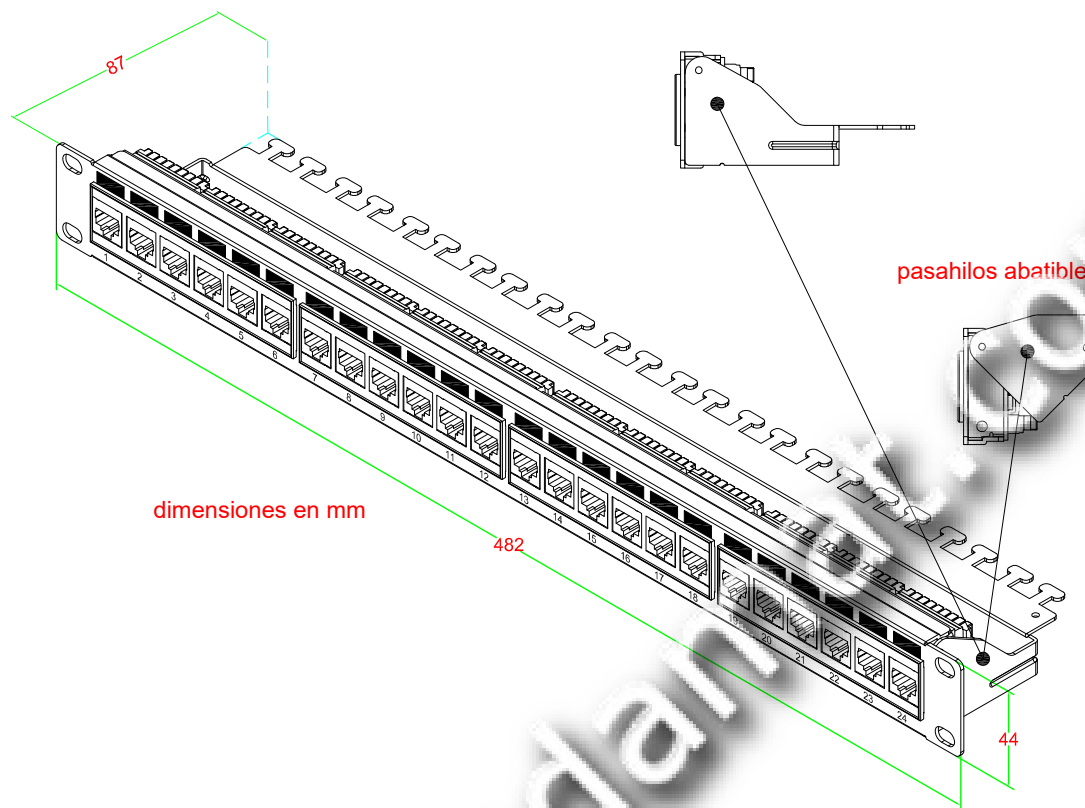

NORMATIVAS

Cumple con la norma C6 EIA/TIA 568B

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Resistencia de aislamiento: 500 Mohm (min)
Resistencia de contacto: 20 mohm (máx)
Corriente: 1.5 mA
Resistencia DC: 0.1 ohm (máx)
Tensión nominal: 1000 VAC RMS @ 60Hz / 1min

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS

Ciclo de parcheo conector IDC: más de 250 parcheos
Ciclo de inserción conector jack: más de 2000 inserciones

MATERIALES

Frontal: fireproof ABS UL-94V0
Panel: acero laminado en frío SPPC
Pasahilos: acero laminado en frío SPPC
Conector: 8P8C chapado en oro de 50 micras
Cuerpo conector IDC: fireproof ABS UL-94V0
Pines conector IDC: Bronce estañado
IDC: Para 22-24 AWG y herramienta de impacto Krone o 110

